

Qualidade com
Segurança.

Otimização de
Espaço

Solução sem
casa de máquinas.

Garantia 24 meses.

Aplicação em
conformidade com
a Norma
NBR NM 313



BSCAM


ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS

 **Basic**
ELEVADORES


BSCAM

| Capacidade (Kg) | Quantidade de Passageiros | Entradas | Dimensões da cabina | | Aberturas das portas | Dimensões mínimas de caixa para porta de abertura lateral | | Dimensões mínimas de caixa para porta de abertura central | |
|-----------------|---------------------------|----------|---------------------|--------|----------------------|---|-----------|---|-------------|
| | | | A (mm) | B (mm) | LP (mm) | C (mm) | D (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 450 | 6 | 1/2 | 1000 | 1200 | 700/800 | 1720 | 1600/1720 | 1900 / 2000 | 1600 / 1720 |
| 600 | 8 | 1/2 | 1100 | 1400 | 800/900 | 1800 | 1800/1920 | 2050 / 2150 | 1800 / 1920 |
| 750 | 10 | 1/2 | 1200 | 1500 | 900 | 1950 | 1900/2020 | 2200 | 1900 / 2020 |

Percurso máximo: 40m | velocidade até 60m/min

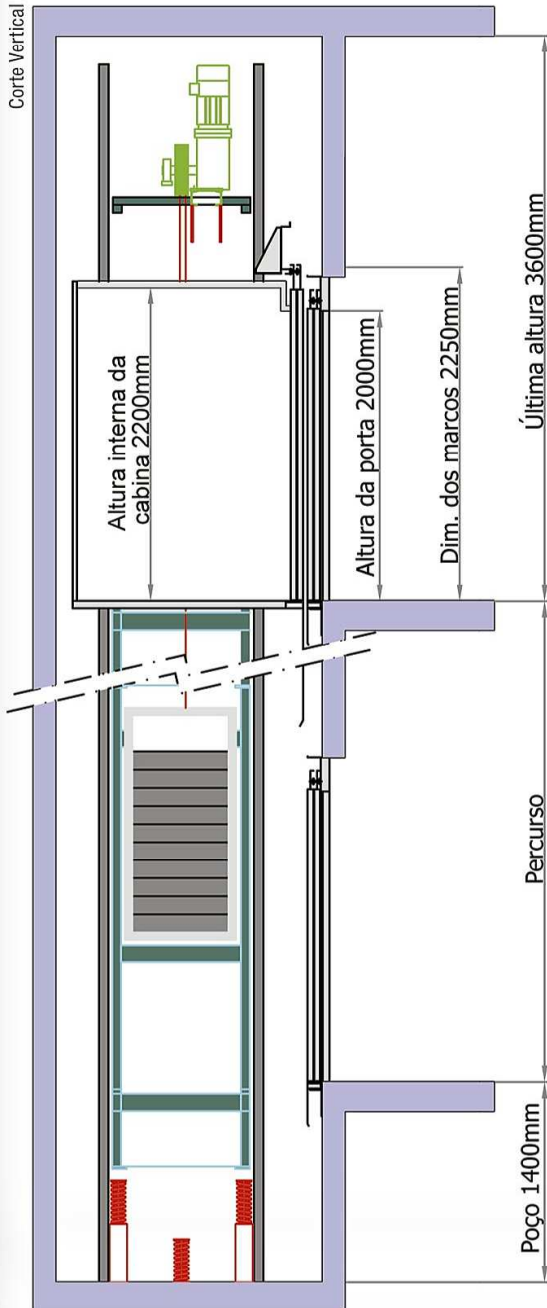


Planta da Caixa - Abertura Lateral

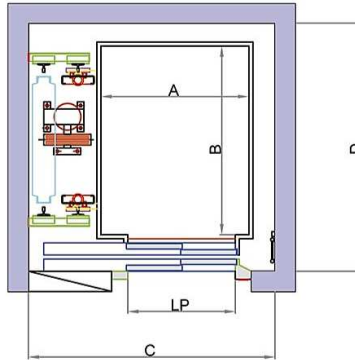


Entrada unilateral (1)

Planta da Caixa - Abertura Lateral

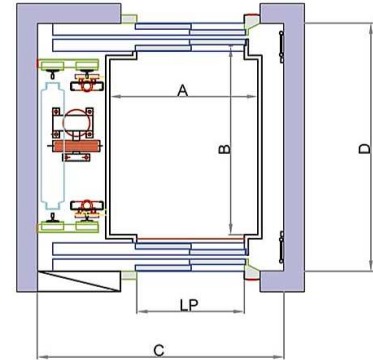


Entradas opostas (2)

Planta da Caixa - Abertura Lateral

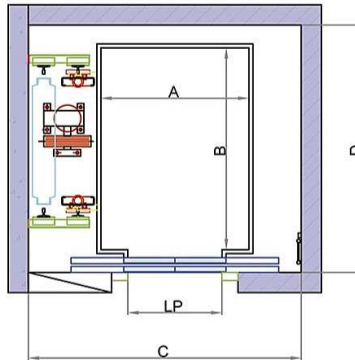

Entrada unilateral (1)

Planta da Caixa - Abertura Central

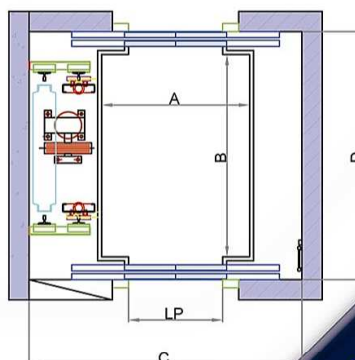

Entradas opostas (2)

Aspectos Construtivos

- Máquina localizada dentro da caixa de corrida.
- Comando micro processado VWF. Tecnologia de alto desempenho instalado no contra-marco da última parada.
- Resgate de emergência manual e seguro.
- Caixa de corrida com espaço reduzido em relação ao elevador convencional.

Elementos Estéticos

- Acabamento da cabina e portas em aço inoxidável, panorâmicas ou pintura eletrostática.
- Várias opções de botoeiras, displays, corrimãos, tetos e rodapés.

Concessionário



DESDE
1997



Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga
CEP 04225-030 | São Paulo | SP

PABX: 11 3883-1850
Litoral: 13 3491-2571

www.basicelevadores.com.br



Matriz | SP