

Sofisticação e
Conforto.

Comodidade com
Segurança

Garantia 24 meses.

Aplicação em
conformidade com
a Norma
NBR 12.892

Projeto desenvolvido
especialmente
para atender
residências
unifamiliares.



BEPU-H

ELEVADOR HIDRÁULICO UNIFAMILIAR



 **Basic**
ELEVADORES

BEPU - H

Capacidade (Kg)	Quantidade Passageiros	Dimensões da cabina		Aberturas das portas	Dimensões mínimas de caixa para porta tipo BUS	
		A (mm)	B (mm)	LP (mm)	C (mm)	D (mm)
225	3	800	900	750	1350	1150
225	3	850	1250	800	1400	1500
225	3	900	1300	*800	1450	1550

Percurso máximo : 12m

Velocidade : 12m/min | Em casos especiais disponível em até 21m/min

* Em casos especiais, largura de porta disponível com 850 mm

Aspectos Construtivos e Estéticos

Além do uso residencial, pode ser instalado em edifícios comerciais cujo uso seja de modo restrito como a acessibilidade.

Menor caixa de corrida existente em relação a capacidade de carga.



Dispensa *casa de máquinas* acima da última parada

Economia de energia. Utiliza motor somente na subida.

Cabina modular com acabamentos em aço inoxidável, pintura eletrostática ou panorâmica.

Porta automática de cabina tipo BUS em aço inoxidável ou manual.

Acionamento hidráulico silencioso.

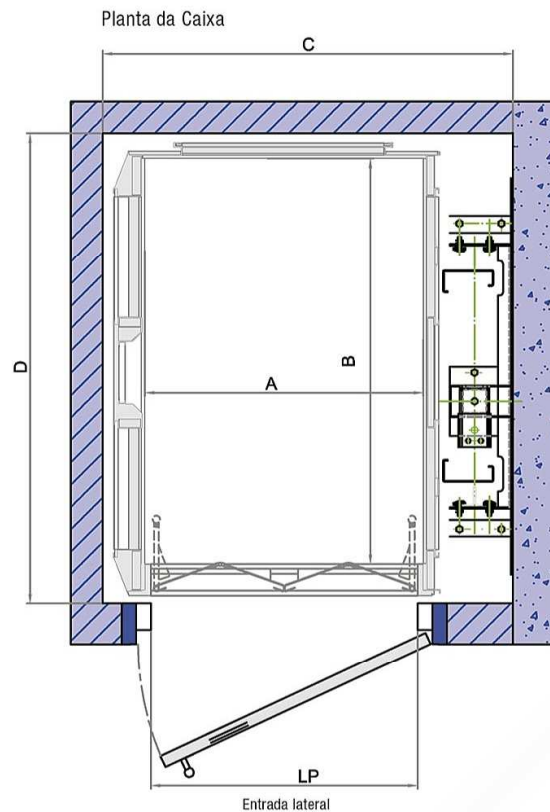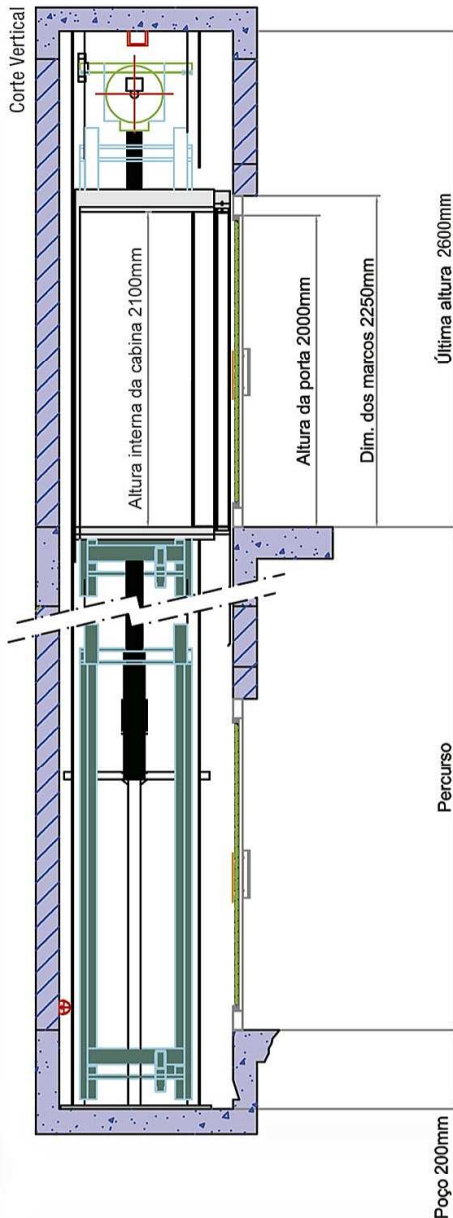

Concessionário



Segurança

Resgate de emergência automático. Em casos de falta de energia, o elevador desce até o pavimento zero com segurança e abre as portas.

Bloqueio mecânico anti-esmagamento.

Trinco eletromecânico que impede a abertura da porta quando a cabina não está parada no pavimento.

Válvula anti-queda.

Botão de parada de emergência.

**DESDE
1997**



Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga
CEP 04225-030 | São Paulo | SP

PABX: 11 3883-1850
Litoral: 13 3491-2571



Matriz | SP

www.basicelevadores.com.br