

Sofisticação e
Conforto.

Comodidade com
Segurança

Garantia 24 meses.

Aplicação em
conformidade com
a Norma
NBR 12.892

Projeto desenvolvido
especialmente
para atender
residências e
Uso Restrito



BEPR-H

ELEVADOR HIDRÁULICO USO RESTRITO

 **Basic**
ELEVADORES



BEPR-H

Capacidade (Kg)	Quantidade de Passageiros	Dimensões da cabina		Aberturas das portas	Dimensões mínimas prumadas de cabina para porta de abertura lateral	
		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)
225	3	900	1300	800	1500	1700*

* Para porta sobre piso essa dimensão passará a ser 1600 mm
Percurso máximo 12m | Velocidade 12 a 21 m/min | Poço mínimo 200mm

Aspectos Construtivos e Estéticos

Além do uso residencial, pode ser instalado em edifícios comerciais cujo uso seja de modo restrito como a acessibilidade.



Menor caixa de corrida do mercado.

Dispensa casa de máquinas acima da última parada

Economia de energia elétrica utilizando motor somente na subida.

Cabina lisa com acabamentos em aço inoxidável ou pintura eletrostática.

Portas automáticas de cabina e pavimento com aberturas laterais, com acabamentos em aço inoxidável ou pintura eletrostática.

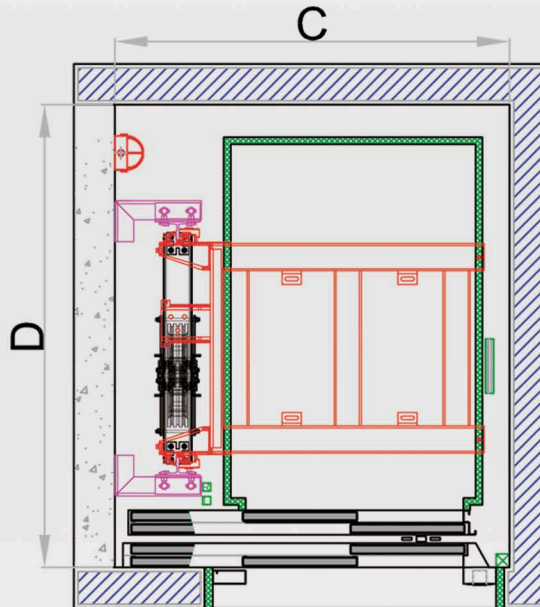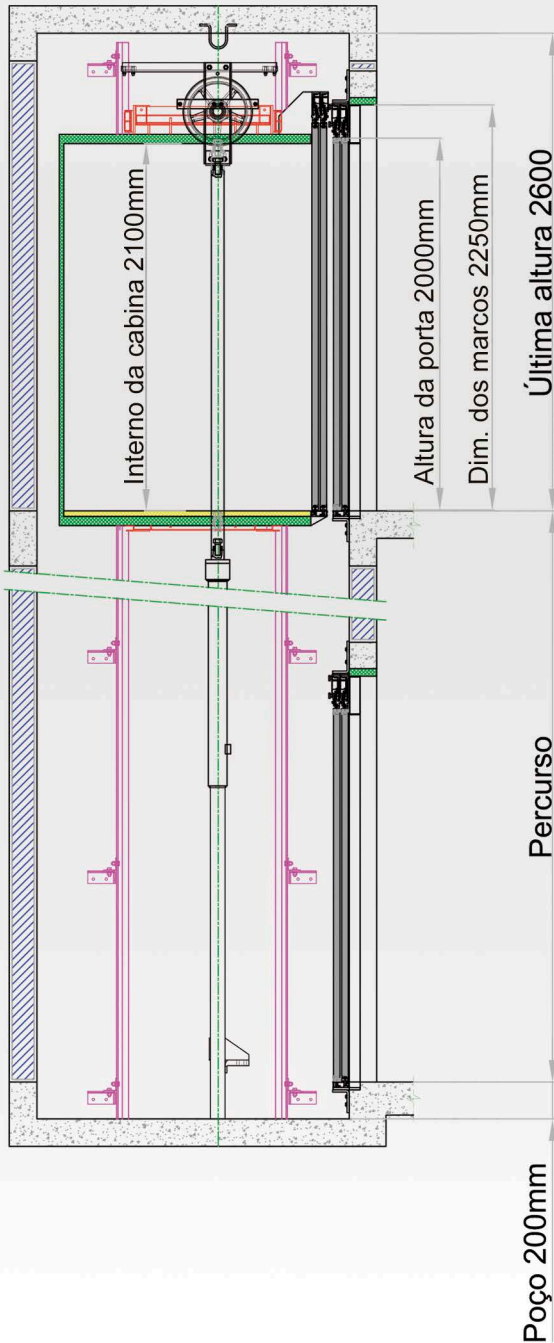

Concessionário



Segurança

Resgate de emergência automático. Em casos de falta de energia, o elevador desce até o pavimento zero com segurança e abrindo as portas.

Bloqueio mecânico anti-esmagamento.

Válvula anti-queda.

DESDE
1997

Basic
ELEVADORES

Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga
CEP 04225-030 | São Paulo | SP

PABX: 11 3883-1850
Litoral: 13 3491-2571

www.basicelevadores.com.br



Matriz | SP