

BEC

ELEVADOR HIDRÁULICO
DE CARGA

BASIC

ELEVADORES




FORÇA, SEGURANÇA, ROBUSTEZ E TECNOLOGIA.

Conte com uma melhor relação custo-benefício
e com garantia estendida de 24 meses.*

@basiceladores



ELEVADOR DE CARGA - BEC

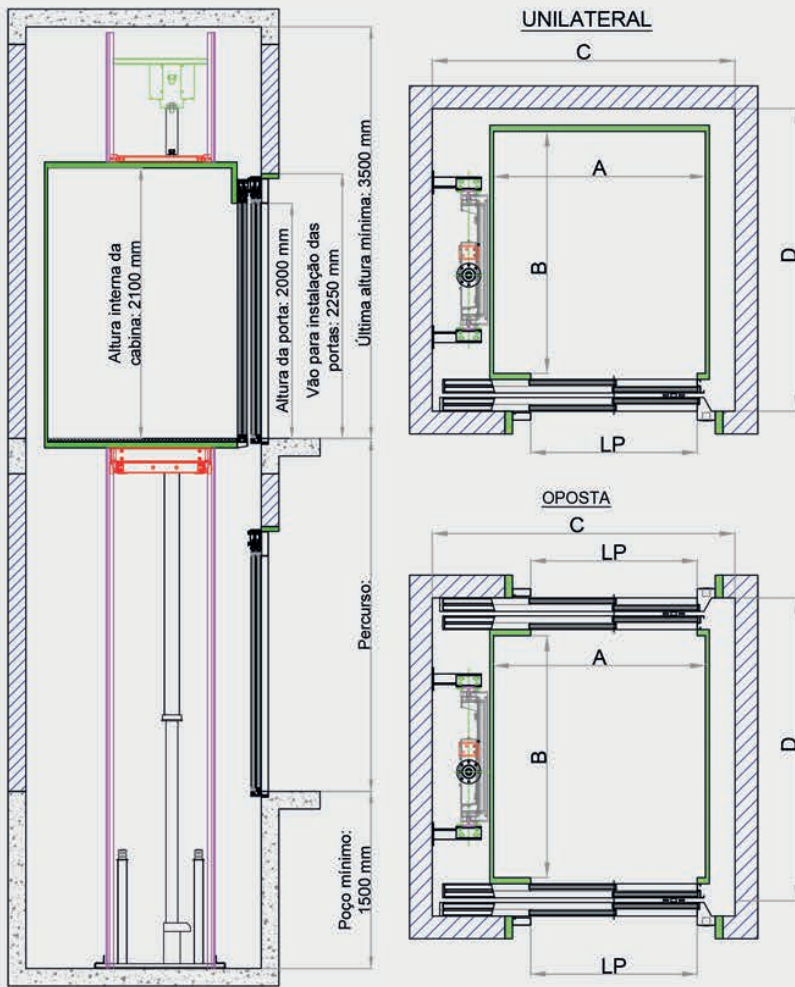

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

USO: Transporte de cargas diversas. Projetado para atender a Classe C de utilização (alta frequência e intensidade).
 TIPO: Elevador ELÉTRICO de carga
 CAPACIDADE: de 500 a 2000 kg, cargas maiores sob consulta
 VELOCIDADE: 18 m/min
 ACIONAMENTO: Máquina de Tração com sistema de tração e limitador.
 QUADRO COMANDO: Microprocessado, com alta tecnologia e confiabilidade.
 INSTALAÇÃO: Casa de máquinas acima da última parada.
 DETALHE: Versão Gearless (sem casa de máquinas) disponível, otimizando o espaço.
 ENERGIA: Alimentação trifásica (220V/380V).
 DESEMPENHO: Viagens mais suaves e com paradas niveladas. (± 3 a ± 5 mm)
 MANUTENÇÃO: Intervalos conforme manual técnico.
 CABINA: Reforçada para impacto e personalizável
 PERCURSO: Até 12 metros.
 OUTROS: A menor caixa de corrida e última altura do mercado. Trinco de porta, sinalização luminosa de funcionamento, botoeira interna para a cabina.

ELEMENTOS ESTÉTICOS

DESIGN: Cabina robusta com proteções anticolisão. Projetada sob medida para cada aplicação.
 ACABAMENTO: cabina e porta em aço inox ou pintura eletrostática.
 PORTAS: Automáticas. Modelos: telescópica lateral (padrão), corredeira lateral, eixo vertical ou guilhotina. Entradas: unilateral ou opostas.
 ACAB.PORTAS: Aço inox ou pintura eletrostática. Opção de acionamento manual disponível.
 ESPELHO: Não aplicável.
 TETO: Aço pintado com iluminação indireta em LED (ornato central + 4 plafons).
 RODAPE: Aço inoxidável. Acabamentos: escovado, liso ou ventilado.
 CORRIMÃO: Tipo batedor, seccionado em aço inox. Posicionado ao fundo e/ou laterais.
 BOTOEIRAS: Totem de sobrepor instalada em meia altura.
 DISPLAY: Tipo LED multiponto.
 PISO: Antiderrapante. Opções: rebaxado, granito, vinílico, alumínio ou concreto.
 VENTILAÇÃO: Presente no rodapé e no teto.
 COMUNICAÇÃO: Não aplicável.

SEGURANÇA

RESGATE EMERG: Automático (com bateria) ou manual.
 VÁLVULA ANTIQUEDA: Não requer.
 FREIO DE SEGUR: Sim, freio de segurança obrigatório
 PESADOR DE CARGA: Sim, com alarme sonoro e bloqueio do funcionamento em caso de sobrecarga.
 REG. VELOCIDADE: Sim (obrigatório em alguns modelos)
 SEGURANÇA: atendendo às normas técnicas vigentes.

Conforme normas:
 ABNT NBR 14712:2013

BE C

Capacidade	Entradas	Abertura das portas	Dimensões da cabina		Dimensões mínimas da caixa de corrida	
Kg	Tipo	LP (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500	UNILATERAL	800	1350	1400	1800	1800
500	OPOSTAS	800	1350	1400	1800	1900
800	UNILATERAL	1100	1400	1500	2000	1900
800	OPOSTAS	1100	1400	1500	2000	2000
1000	UNILATERAL	1100	1400	1600	2000	2000
1000	OPOSTAS	1100	1400	1600	2000	2100
1500	UNILATERAL	1300	1500	1600	2300	2200
1500	OPOSTAS	1300	1500	1600	2300	2300
2000	UNILATERAL	1300	1800	2200	2600	2600
2000	OPOSTAS	1300	1800	2200	2600	2700

Velocidade: 18 m/min.

*Válida após o fechamento do contrato de manutenção. Consulte nossas condições.

Matriz: Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga | CEP: 04225-030 | São Paulo | SP
 Filial: Av. Cons. Rodrigues Alves, 472 | Macuco | CEP: 11015-201 | Santos | SP

☎ 0800 580 27 42

BASIC
 ELEVADORES

SOLUÇÕES INTELIGENTES
 EM TRANSPORTE VERTICAL.